


## БК 0808 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

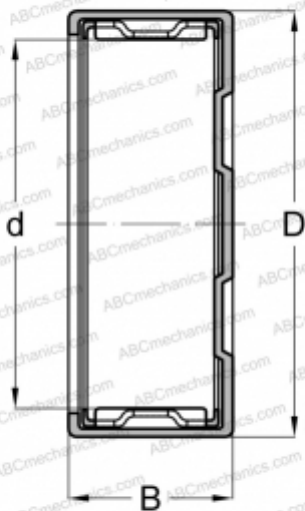

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	12,000
B	8,000

#### МАССА, КГ

0,003

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">БК 0808</a>
FAG	<a href="#">БК 0808</a>
INA	<a href="#">БК 0808</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	2,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	2,750 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	0,285 кН
Номинальная частота вращения	19000 об/мин
Предельная частота вращения	22000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G 8x12x3