


БК 0912 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

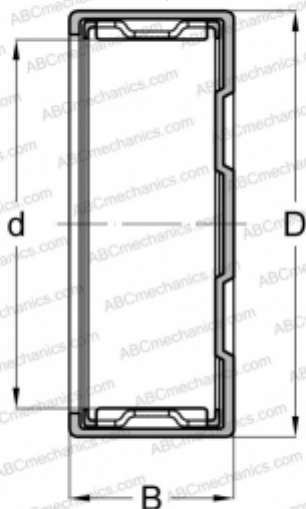

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	9,000
D	13,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,005

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 0912
FAG	БК 0912
INA	БК 0912
IKO	TLAM 912

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,120 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	6,400 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,720 кН
Номинальная частота вращения	18000 об/мин
Предельная частота вращения	20000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 6x9x12, G 9x13x3