


БК 1015 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

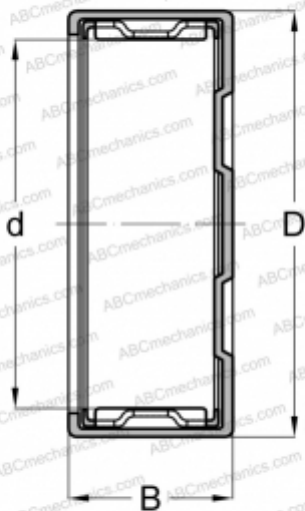

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	10,000
D	14,000
B	15,000

МАССА, КГ

0,006

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 1015
FAG	БК 1015
INA	БК 1015
IKO	TLAM 1015

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	9,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,020 кН
Номинальная частота вращения	18000 об/мин
Предельная частота вращения	20000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 7x10x16, G 10x14x3