


## БК 1312 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

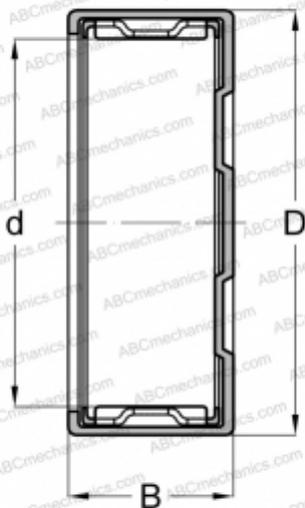

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	13,000
D	19,000
B	12,000

#### МАССА, КГ

0,011

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">БК 1312</a>
FAG	<a href="#">БК 1312</a>
INA	<a href="#">БК 1312</a>
IKO	<a href="#">TLAM 1312</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,915 кН
Номинальная частота вращения	16000 об/мин
Предельная частота вращения	17000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 10x13x12.5, G 13x19x3