


## БК 1412 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

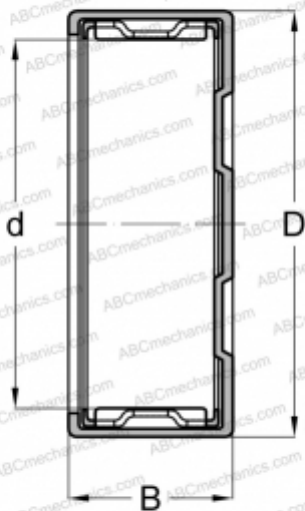

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	14,000
D	20,000
B	12,000

#### МАССА, КГ

0,012

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">БК 1412</a>
FAG	<a href="#">БК 1412</a>
INA	<a href="#">БК 1412</a>
IKO	<a href="#">TLAM 1412</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,820 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,650 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,980 кН
Номинальная частота вращения	15000 об/мин
Предельная частота вращения	17000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 10x14x13, G/SD 14x20x3