


БК 1512 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

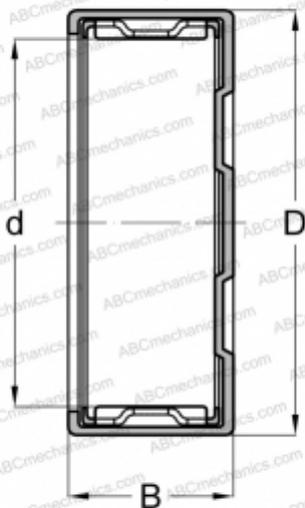

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	21,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,013

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 1512
FAG	БК 1512
INA	БК 1512
IKO	TLAM 1512

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,650 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	9,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,080 кН
Номинальная частота вращения	15000 об/мин
Предельная частота вращения	16000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 12x15x12.5, G/SD 15x21x3