


Подшипники

BK 1516 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

РАЗМЕРЫ, ММ

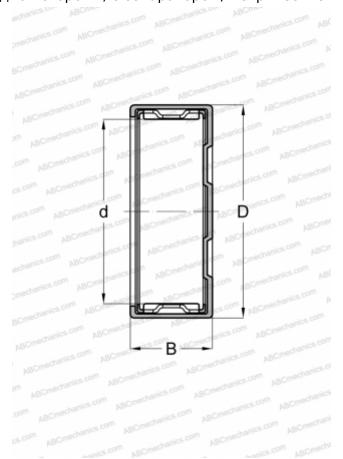

Технические характеристики

d	15,000
D	21,000
В	16,000
масса, кг	0,017
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	BK 1516
FAG	BK 1516
INA	BK 1516
IKO	TLAM 1516
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	10,100 kH
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	14,600 kH
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	1,700 кН
Номинальная частота вращения	15000 об/мин

Предельная частота вращения

16000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 12x15x16.5, G/SD 15x21x3

