


БК 1516 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

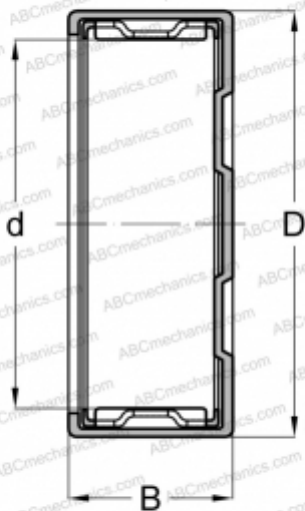

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	21,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,017

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 1516
FAG	БК 1516
INA	БК 1516
IKO	TLAM 1516

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,700 кН
Номинальная частота вращения	15000 об/мин
Предельная частота вращения	16000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 12x15x16.5, G/SD 15x21x3