


BK 1616 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

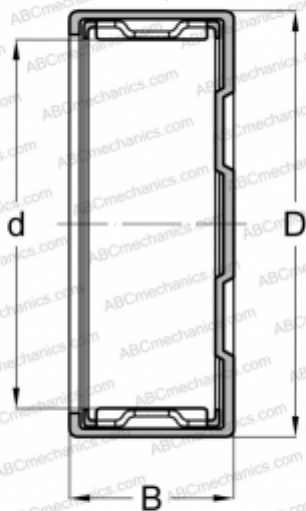

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	22,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,018

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	BK 1616
FAG	BK 1616
INA	BK 1616
IKO	TLAM 1616

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,800 кН
Номинальная частота вращения	14000 об/мин
Предельная частота вращения	16000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 12x16x16, G/SD 16x22x3