


## БК 1812 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

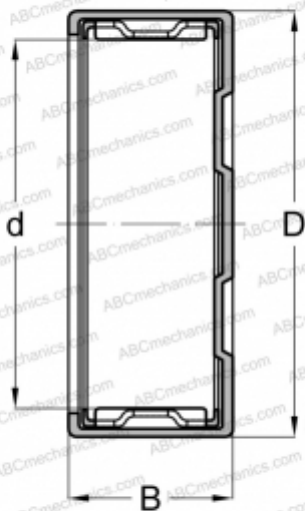

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	18,000
D	24,000
B	12,000

#### МАССА, КГ

0,015

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">БК 1812</a>
FAG	<a href="#">БК 1812</a>
INA	<a href="#">БК 1812</a>
IKO	<a href="#">TLAM 1812</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	7,920 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	11,200 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,270 кН
Номинальная частота вращения	13000 об/мин
Предельная частота вращения	15000 об/мин

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR 15x18x12.5, G/SD 18x24x3