


## БК 1816 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

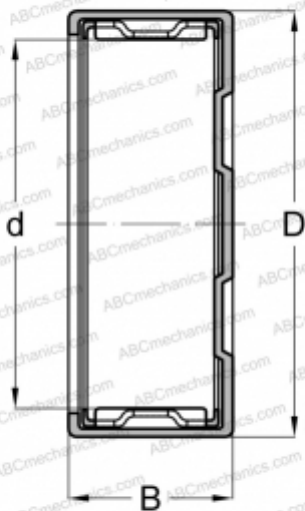

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|   |        |
|---|--------|
| d | 18,000 |
| D | 24,000 |
| B | 16,000 |

#### МАССА, КГ

0,020

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| ABC | <a href="#">БК 1816</a>   |
| FAG | <a href="#">БК 1816</a>   |
| INA | <a href="#">БК 1816</a>   |
| IKO | <a href="#">TLAM 1816</a> |

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |              |
|--|--------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 11,200 кН    |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 17,600 кН    |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 2,040 кН     |
| Номинальная частота вращения                 | 13000 об/мин |
| Предельная частота вращения                  | 15000 об/мин |

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 15x18x16.5, G/SD 18x24x3