


БК 2212 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

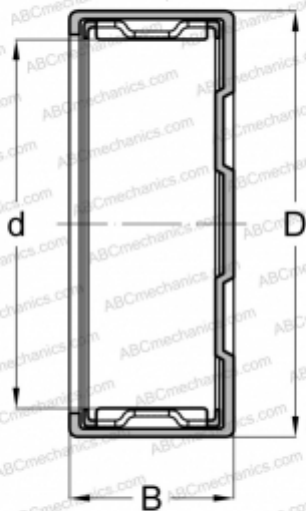

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,000
D	28,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,018

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 2212
FAG	БК 2212
INA	БК 2212
IKO	TLAM 2212

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	8,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	13,700 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,560 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

RBNA 222812

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 17x22x13, G/SD 22x28x4