


## БК 2216 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

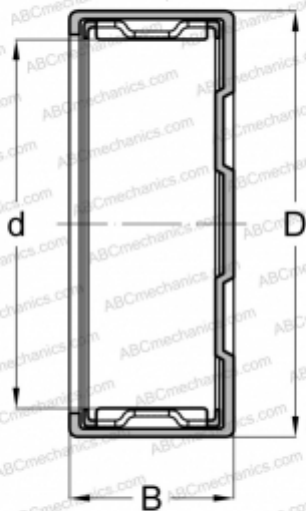

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,000
D	28,000
B	16,000

#### МАССА, КГ

0,024

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">БК 2216</a>
FAG	<a href="#">БК 2216</a>
INA	<a href="#">БК 2216</a>
IKO	<a href="#">TLAM 2216</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	13,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	22,400 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,600 кН
Номинальная частота вращения	11000 об/мин
Предельная частота вращения	12000 об/мин

#### ЗАМЕНЯЕТ

RBNA 222816

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 17x22x16, G/SD 22x28x4