


## БК 2520 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

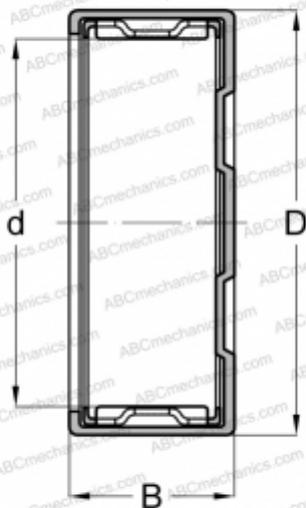

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	32,000
B	20,000

#### МАССА, КГ

0,038

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">БК 2520</a>
FAG	<a href="#">БК 2520</a>
INA	<a href="#">БК 2520</a>
IKO	<a href="#">TLAM 2520</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	19,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	32,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,000 кН
Номинальная частота вращения	9500 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин

#### ЗАМЕНЯЕТ

RBNA 253220

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 20x25x20.5, G 25x32x4