


БК 2526 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

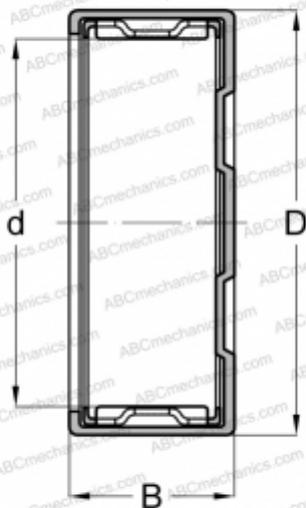

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	32,000
B	26,000

МАССА, КГ

0,048

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 2526
FAG	БК 2526
INA	БК 2526
IKO	TLAM 2526

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	24,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	45,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	5,500 кН
Номинальная частота вращения	9500 об/мин
Предельная частота вращения	11000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

RBNA 253226

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 20x25x26.5, G 25x32x4