


Подшипники

BK 3012 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

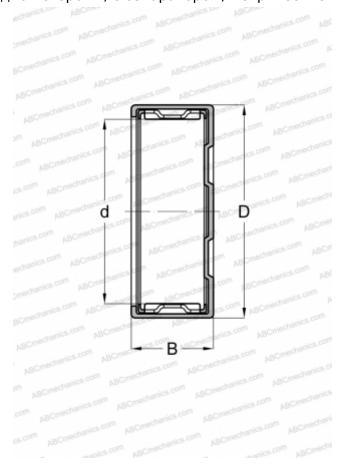

Технические характеристики

• •	
РАЗМЕРЫ, ММ	
d	30,000
D	37,000
В	12,000
масса, кг	0,028
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	BK 3012
FAG	BK 3012
INA	BK 3012
IKO	TLAM 3012
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	11,700 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	18,300 кН
грузоподъёмность, Со	
Предел усталостной прочности, Pu	2,120 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин

9000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

RBNA 303712

Предельная частота вращения

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR 25x30x12.5, G/SD 30x37x4

