


БК 3012 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

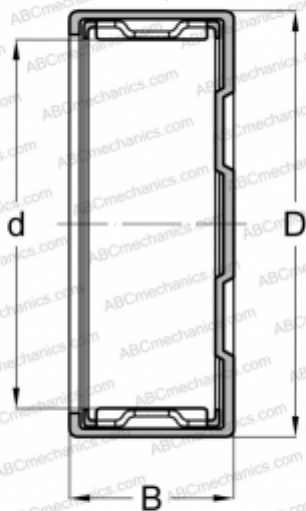

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	37,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,028

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 3012
FAG	БК 3012
INA	БК 3012
IKO	TLAM 3012

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	18,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,120 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

RBNA 303712

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR 25x30x12.5, G/SD 30x37x4