


БК 3020 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

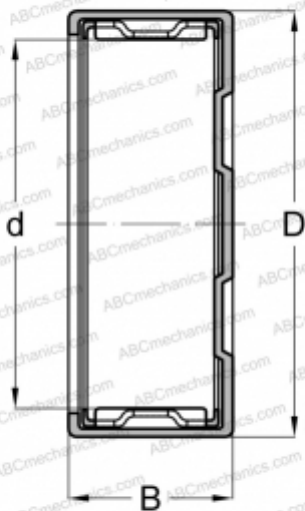

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	37,000
B	20,000

МАССА, КГ

0,047

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 3020
FAG	БК 3020
INA	БК 3020
IKO	TLAM 3020

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	20,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	40,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	4,750 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

RBNA 303720

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 25x30x20.5, G/SD 30x37x4