


БК 3026 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

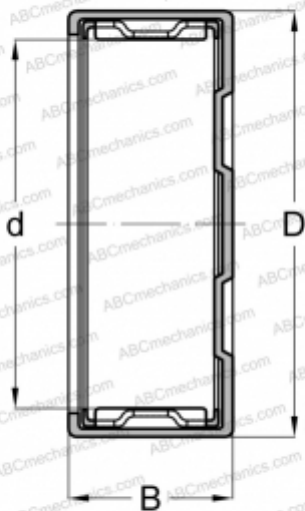

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	37,000
B	26,000

МАССА, КГ 0,058

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 3026
FAG	БК 3026
INA	БК 3026
IKO	TLAM 3026

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	27,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	54,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	6,550 кН
Номинальная частота вращения	8000 об/мин
Предельная частота вращения	9000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

RBNA 303726

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LR/IR 25x30x26.5, G/SD 30x37x4