


## NA 4906 RS SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями RS, метрические

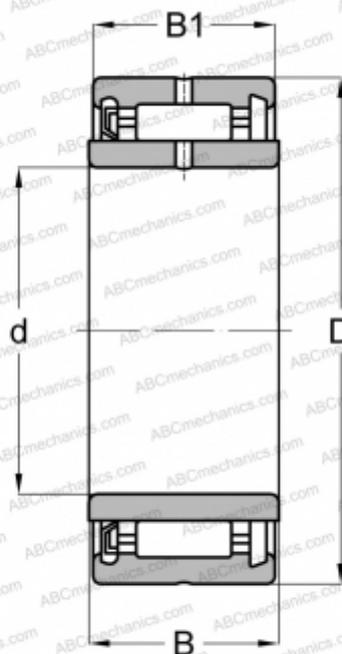

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	30,000
D	47,000
D1	35,000
B	18,000
B1	17,000

#### МАССА, КГ

0,100

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 4906 RS</a>
FAG	<a href="#">NA 4906 RSR</a>
INA	<a href="#">NA 4906 RSR</a>
TORRINGTON	<a href="#">NA 4906 RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	23,300 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	32,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,800 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5600 об/мин
-----------------------------	-------------