


БК 1622 SKF

Игольчатые роликоподшипники со штампованным кольцом

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, Штампованное наружное кольцо, Закрыт с одной стороны, с сепаратором, метрические

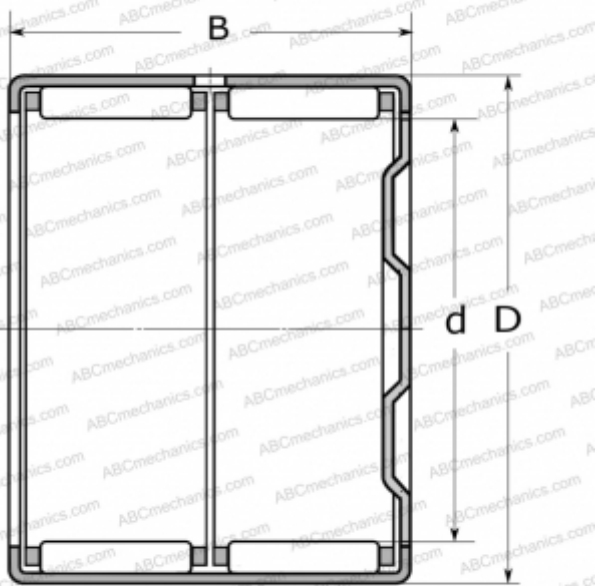

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	22,000
B	22,000

МАССА, КГ

0,024

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	БК 1622
-----	-------------------------

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	12,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	19,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,240 кН
Номинальная частота вращения	14000 об/мин
Предельная частота вращения	16000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

IR 12x16x22, G/SD 16x22x3