


## NAO 20x37x16 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом, Метрические

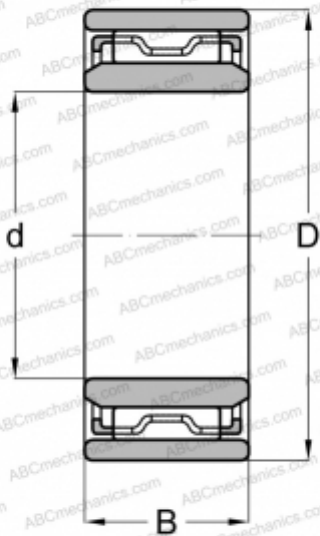

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	20,000
D	37,000
B	16,000

#### МАССА, КГ

0,082

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NAO 20x37x16</a>
FAG	<a href="#">NAO 20x37x16(NAF 20x37x16)</a>
INA	<a href="#">NAO 20x37x16</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	20,100 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	28,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	3,350 кН
Номинальная частота вращения	15000 об/мин
Предельная частота вращения	17000 об/мин

#### ЗАМЕНЯЕТ

NAF 20x37x16