


## АХК 4060 SKF

Игольчатые упорные подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Упорные, Игольчатые, Одинарные без колец

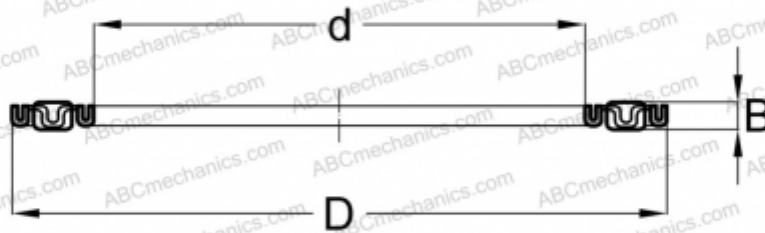

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	60,000
B	3,000

**МАССА, КГ** 0,016

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">АХК 4060</a>
FAG	<a href="#">АХК4060/ АНК4060</a>
INA	<a href="#">АХК4060</a>
NTN	<a href="#">ААХК 1108</a>
TORRINGTON	<a href="#">FNT-4060</a>
IKO	<a href="#">NTB 40603</a>

#### СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LS 4060, AS 4060, WS 81108, GS 81108

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	25,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, C <sub>0</sub>	114,000 кН
Предел усталостной прочности, P <sub>u</sub>	13,700 кН
Номинальная частота вращения	2800 об/мин
Предельная частота вращения	5600 об/мин

#### ЗАМЕНЯЕТ

XRK406003