


NATV 30 PPX SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

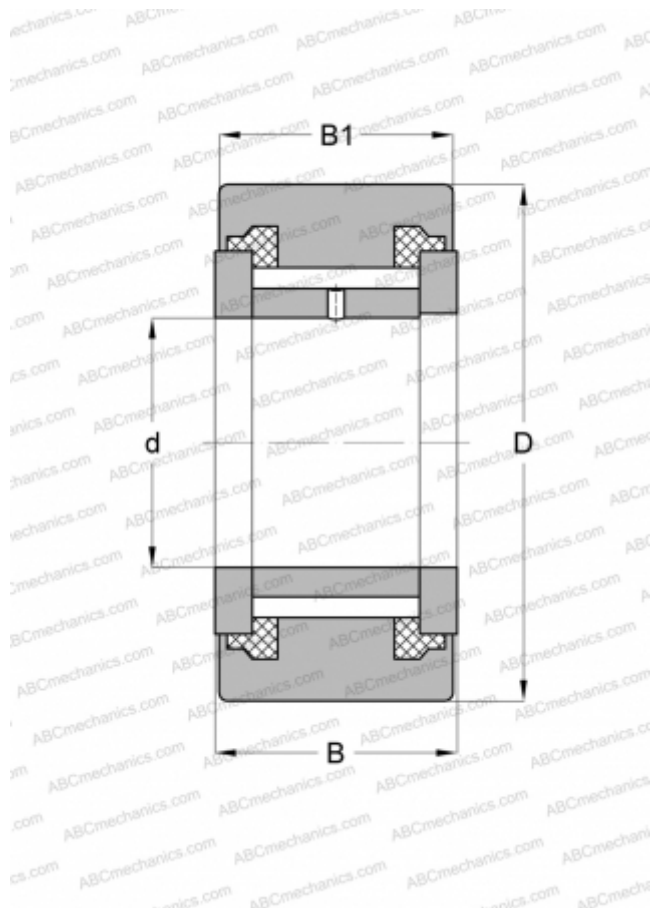

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 30,000 |
| D | 62,000 |
| B | 29,000 |
| B1 | 28,000 |

МАССА, КГ 0,470

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ [SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|--------|-----------------------------|
| ABC | NATV 30 PPX |
| INA | NATV 30 PPX |
| McGill | MCYR 30 SX |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 29,200 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 62,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 7,650 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Предельная частота вращения | 1400 об/мин |
|-----------------------------|-------------|