


## NATV 35 PPX SKF

Опорные ролики

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые опорные ролики, С осевым центрированием, Игольчатые без сепаратора, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

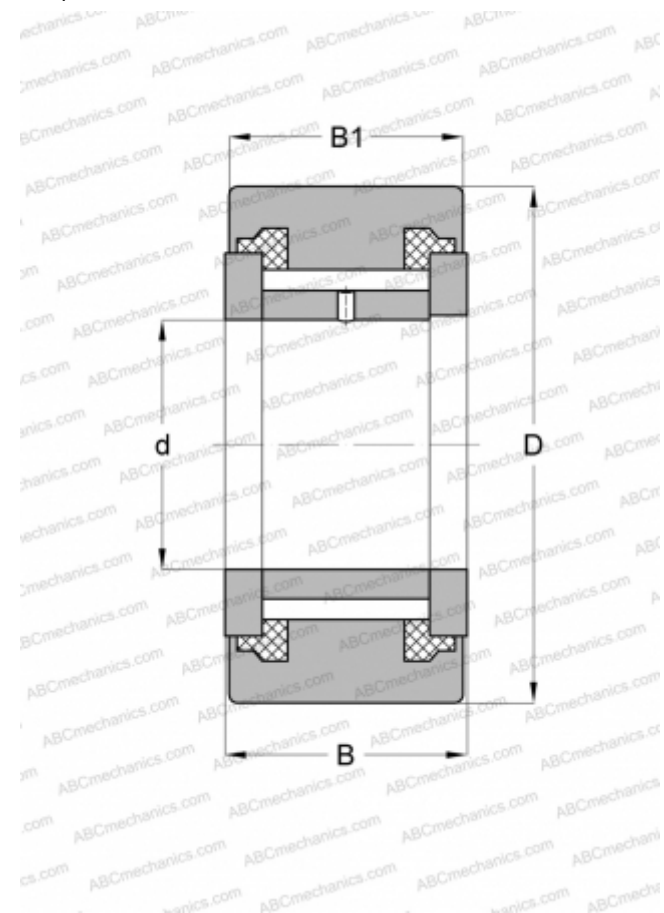

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	35,000
D	72,000
B	29,000
B1	28,000

**МАССА, КГ** 0,630

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NATV 35 PPX</a>
INA	<a href="#">NATV 35 PPX</a>
McGill	<a href="#">MCYR 35 SX</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	31,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	72,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	8,800 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	1100 об/мин
-----------------------------	-------------