


## NUKR 72 XA SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, лабиринтные уплотнения с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

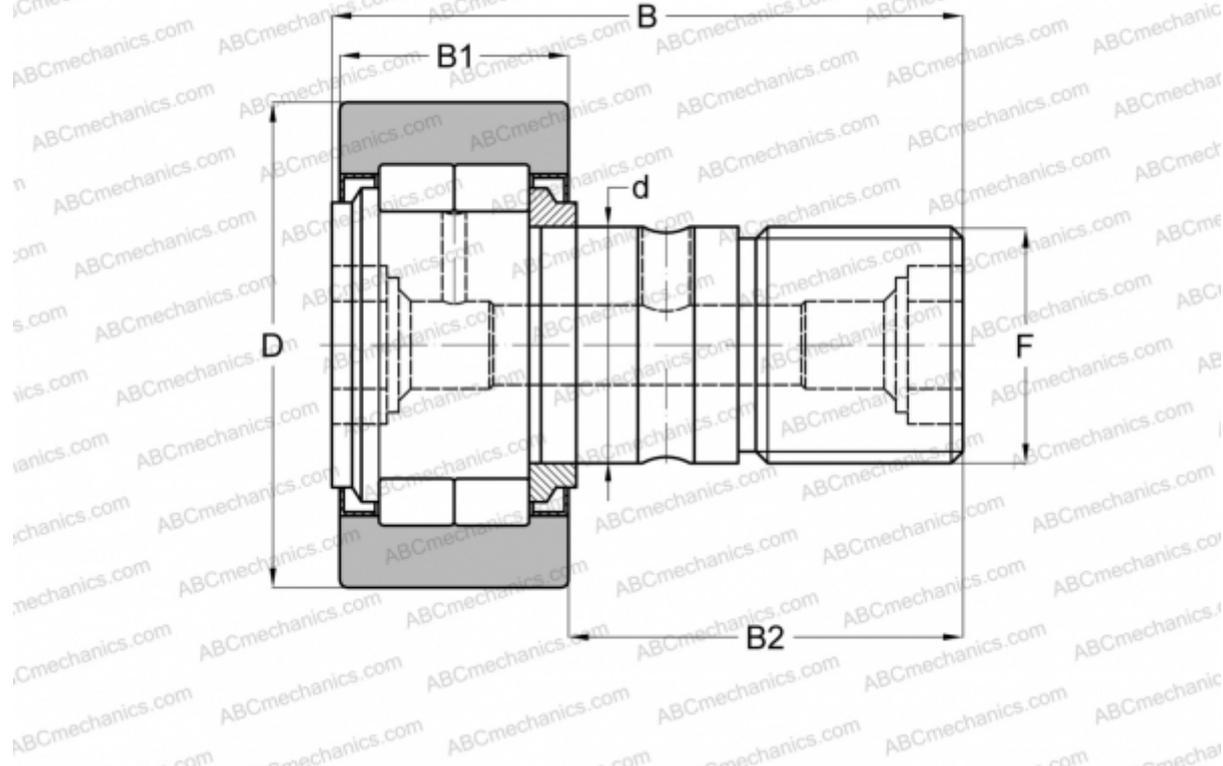

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	24,000
D	72,000
B	80,000
B1	28,000
B2	49,500
F	M 24x1.5

**МАССА, КГ** 1,020

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUKR 72 X</a>
FAG	<a href="#">NUKR 72 C DZ(NUKD72 DZ)</a>
INA	<a href="#">NUKR 72 X</a>
IKO	<a href="#">NUCF 24-1</a>

#### АНАЛОГИ

McGill [MCFD 72 SX](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	45,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	58,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	7,100 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения 2000 об/мин