


## KRE 40 PPX SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, с эксцентриком, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

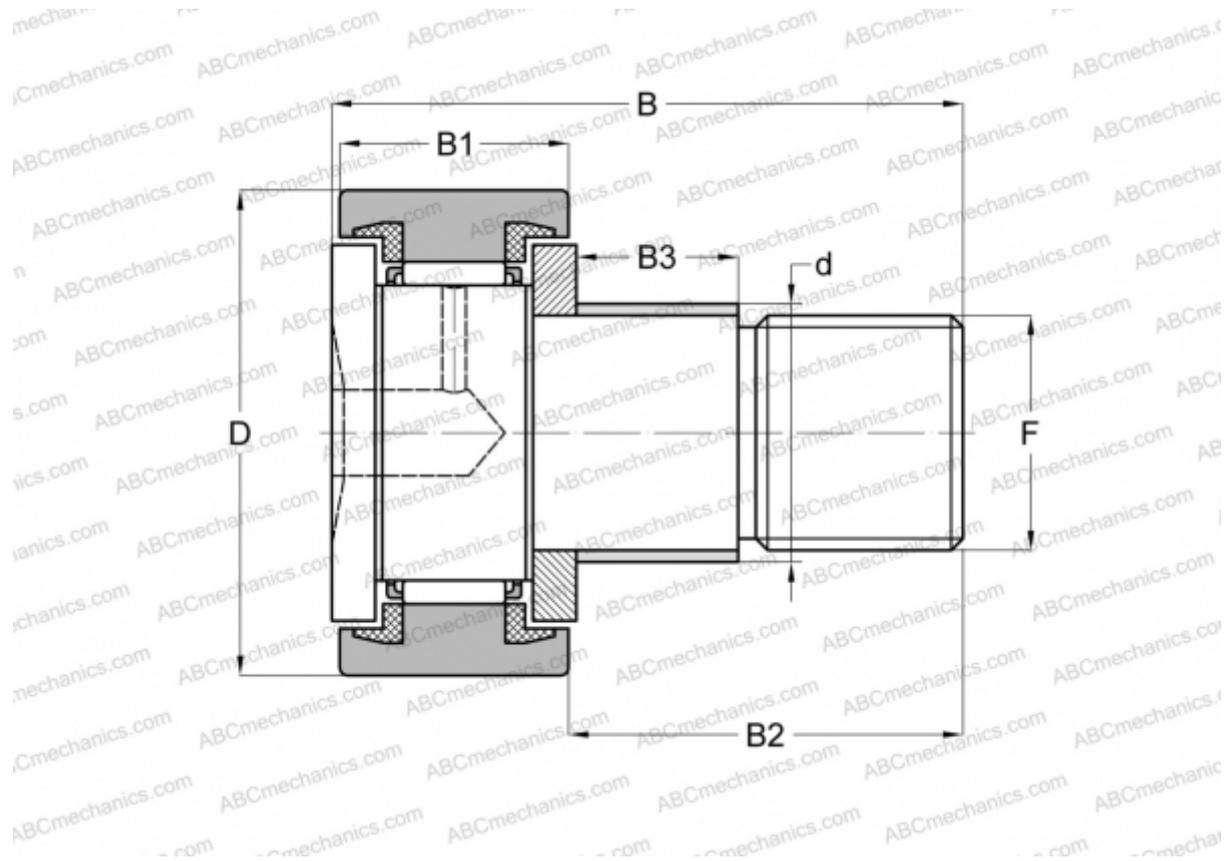

### Технические характеристики

## РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,000
D	40,000
B	58,000
B1	20,000
B2	36,500
F	M 18x1.5

**МАССА, КГ** 0,255

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

## АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">KRE 40 PPX</a>
INA	<a href="#">KRE 40 PPX</a>

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъемность, C	10,500 кН
--	-----------

## РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная статическая грузоподъемность, Co	14,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,730 кН
Предельная частота вращения	3400 об/мин