


## NUKRE 47 A SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, роликовые без сепаратора, с эксцентриком, лабиринтные уплотнения с двух сторон

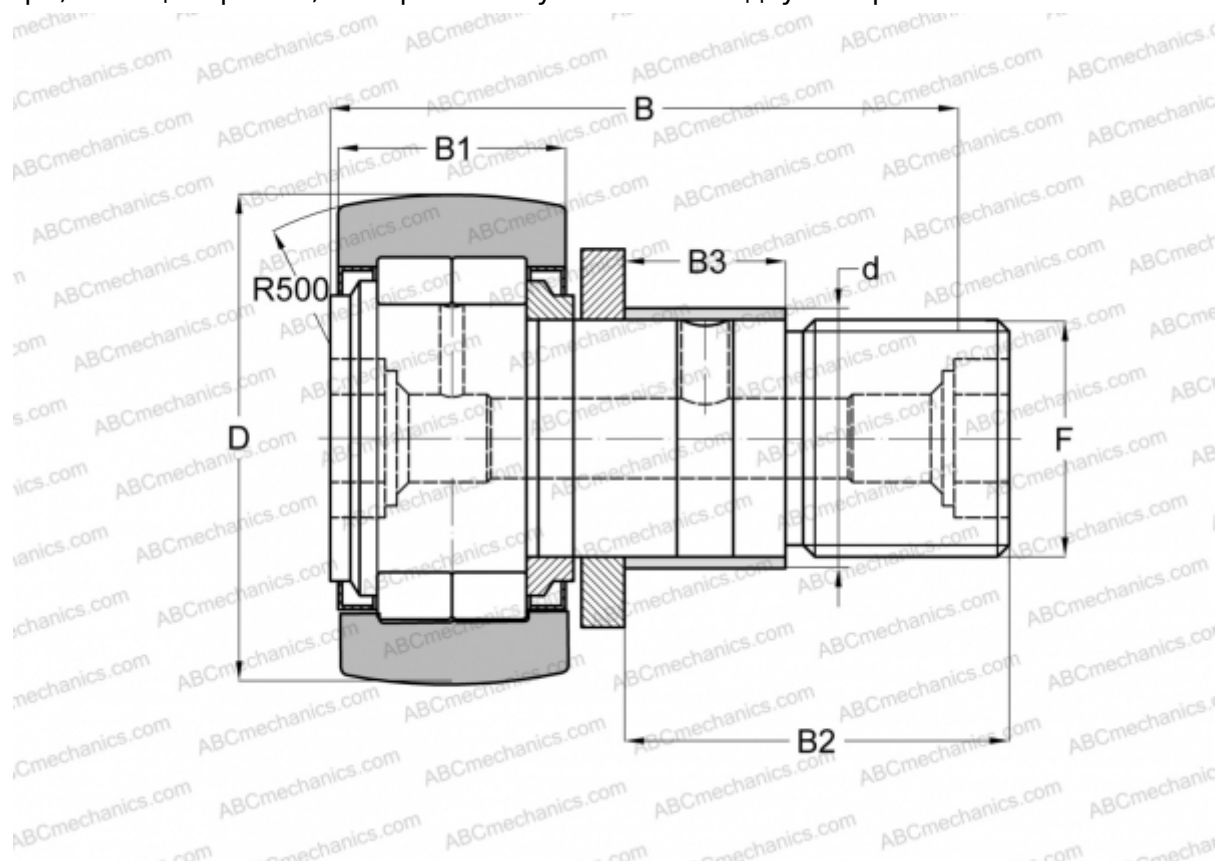

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	24,000
D	47,000
B	66,000
B1	24,000
B2	40,500
F	M 20x1.5

**МАССА, КГ** 0,400

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NUKRE 47</a>
FAG	<a href="#">NUKRE 47 C</a>
INA	<a href="#">NUKRE 47</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	28,600 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	33,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	3,900 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	3800 об/мин
-----------------------------	-------------