


## К 12x15x13 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

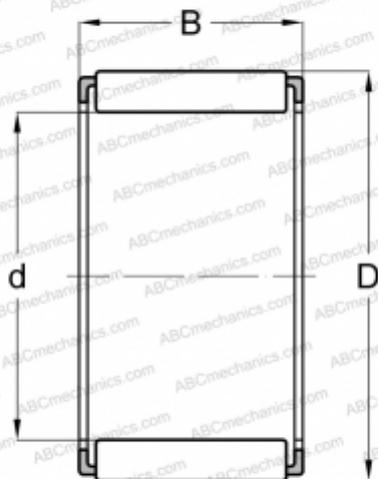

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	15,000
B	13,000

#### МАССА, КГ

0,002

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">К 12x15x13</a>
IKO	<a href="#">КТ 121513</a>
INA	<a href="#">К 12x15x13 TN</a>
FAG	<a href="#">К 12x15x13</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	6,160 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,650 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,980 кН
Номинальная частота вращения	26000 об/мин
Предельная частота вращения	30000 об/мин