


К 12x18x12 TN SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

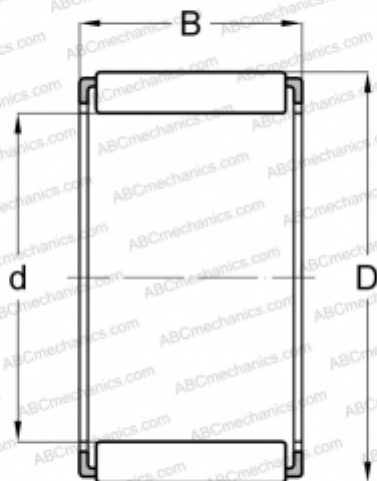

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	18,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,006

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 12x18x12
IKO	КТ 121812
INA	К 12x18x12 TN
FAG	К 12x18x12 F

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,520 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,180 кН
Номинальная частота вращения	26000 об/мин
Предельная частота вращения	30000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 12x18x3