


К 14x20x12 SKF

Игольчатые ролики и сепараторы в сборе

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, Комплекты игольчатых роликов с сепаратором, Метрические

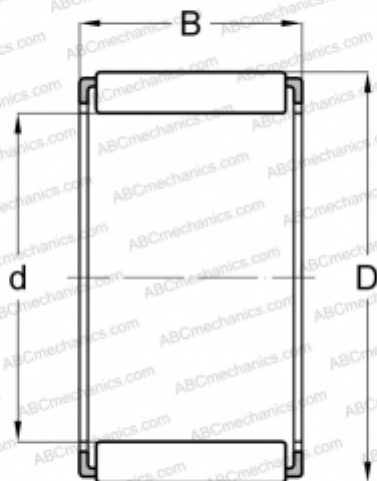

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	14,000
D	20,000
B	12,000

МАССА, КГ

0,009

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	К 14x20x12
IKO	КТ 142012
INA	К 14x20x12
FAG	К 14x20x12

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	10,600 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,250 кН
Номинальная частота вращения	24000 об/мин
Предельная частота вращения	28000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 14x20x3