


NK 12/16 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

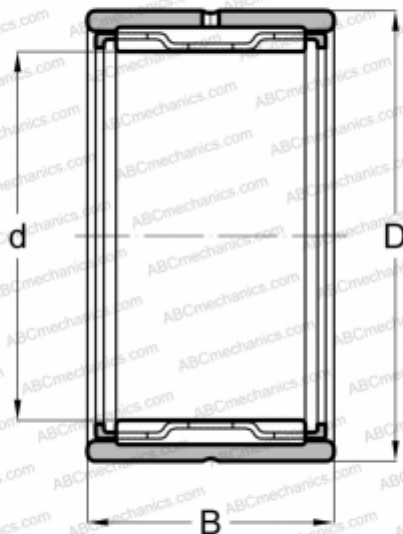

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	12,000
D	19,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,016

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 12/16
FAG	NK 12/16
INA	NK 12/16
IKO	TAF 121916

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,130 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,430 кН
Номинальная частота вращения	26000 об/мин
Предельная частота вращения	30000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 12x19x3