


NK 14/16 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

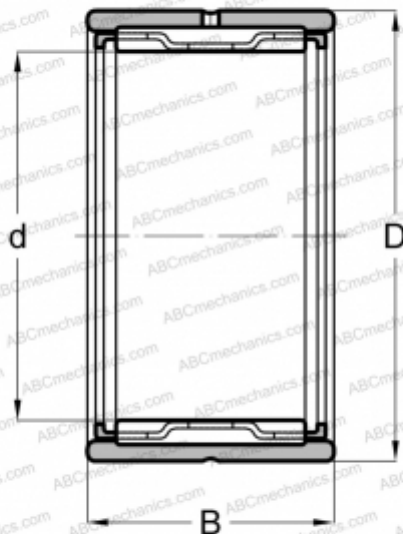

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	14,000
D	22,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,021

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 14/16
FAG	NK 14/16
INA	NK 14/16
IKO	TAF 142216

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	10,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,500 кН
Номинальная частота вращения	24000 об/мин
Предельная частота вращения	28000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 14x22x3