


NK 15/16 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

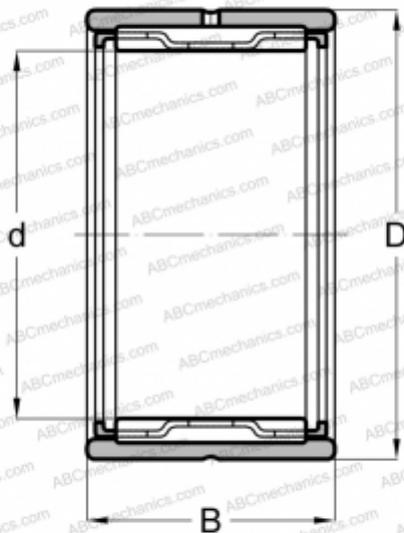

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	23,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,022

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 15/16
FAG	NK 15/16
INA	NK 15/16
IKO	TAF 152316

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	14,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,660 кН
Номинальная частота вращения	24000 об/мин
Предельная частота вращения	26000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 15x23x3