


NK 16/16 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

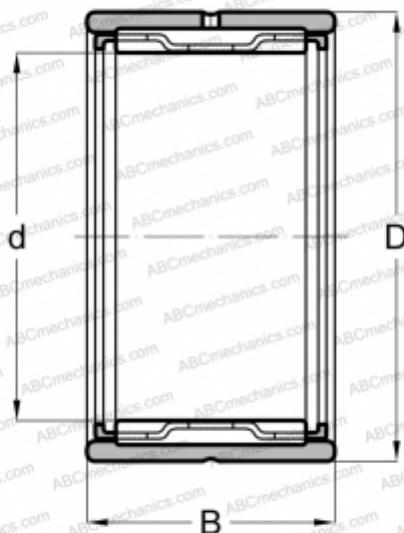

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	24,000
B	16,000

МАССА, КГ

0,022

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 16/16
FAG	NK 16/16
INA	NK 16/16
IKO	TAF 162416

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	11,700 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	15,300 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,800 кН
Номинальная частота вращения	22000 об/мин
Предельная частота вращения	26000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 16x24x3