


NK 16/20 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

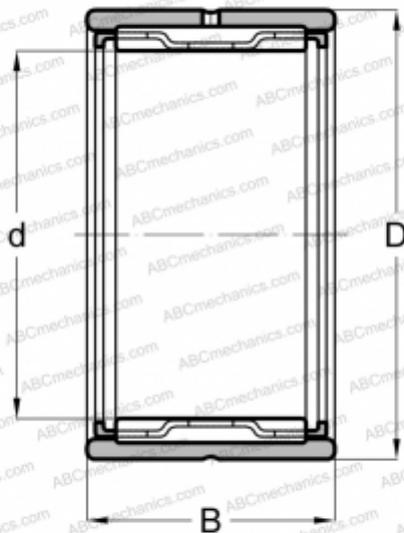

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	16,000
D	24,000
B	20,000

МАССА, КГ

0,028

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NK 16/20
FAG	NK 16/20
INA	NK 16/20
IKO	TAF 162420

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	14,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	20,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,400 кН
Номинальная частота вращения	22000 об/мин
Предельная частота вращения	26000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 16x24x3