


Подшипники

NK 19/16 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца, Метрические

РАЗМЕРЫ, ММ

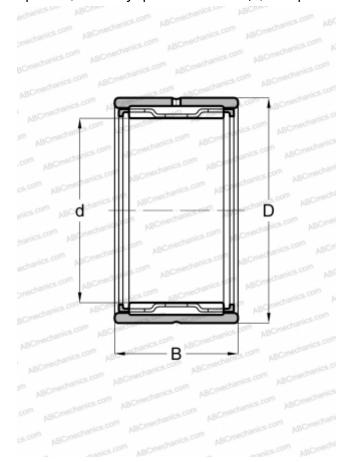

Технические характеристики

•	
d	19,000
D	27,000
В	16,000
масса, кг	0,026
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	NK 19/16
FAG	NK 19/16
INA	NK 19/16
IKO	TAF 192716
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	13,400 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая грузоподъёмность, Со	19,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	2,280 кН

Номинальная частота вращения Предельная частота вращения 20000 об/мин

24000 об/мин

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

G/SD 19x27x4

