


NKI 25/30 SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, Метрические

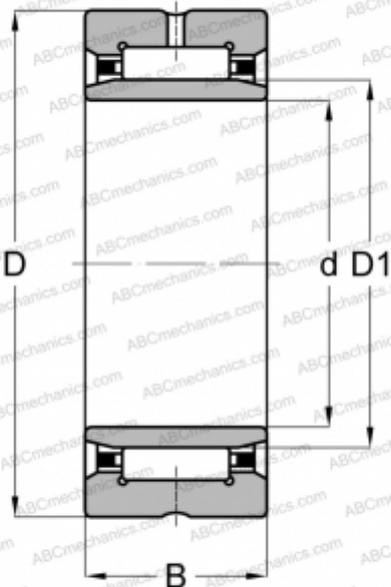

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,000
D	38,000
D1	29,000
B	30,000

МАССА, КГ

0,120

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NKI 25/30
FAG	NKI 25/30
INA	NKI 25/30
IKO	TAFI 253830

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	31,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	60,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	7,500 кН
Номинальная частота вращения	14000 об/мин
Предельная частота вращения	15000 об/мин

ЗАМЕНЯЕТ

NA 25383