


NA 4903.2RS SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

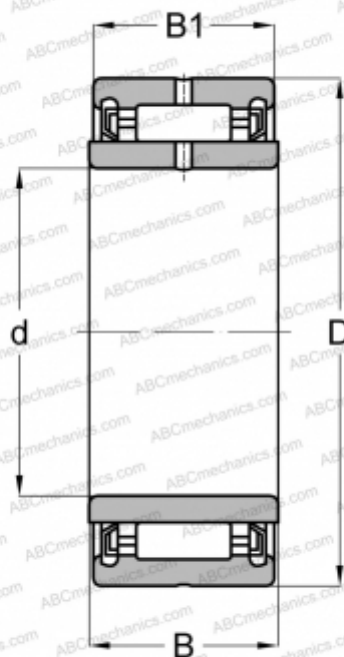

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	17,000
D	30,000
D1	22,000
B	14,000
B1	13,000

МАССА, КГ

0,040

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NA 4903 2RS
FAG	NA 4903 2RSR
INA	NA 4903 2RSR
TORRINGTON	NA 4903 2RS
IKO	NA 4903 UU

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	9,520 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	12,900 кН
Предел усталостной прочности, Pu	1,530 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	9000 об/мин
-----------------------------	-------------