


NA 4904.2RS SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

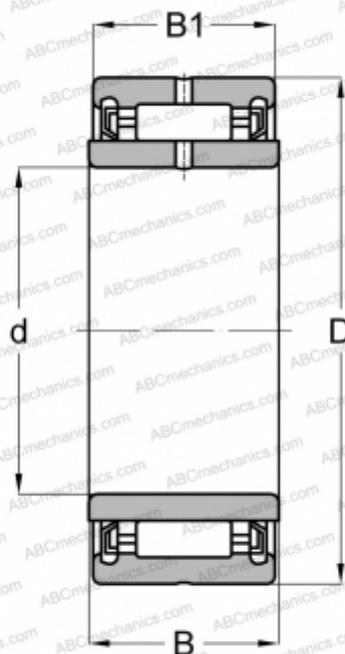

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

| | |
|----|--------|
| d | 20,000 |
| D | 37,000 |
| D1 | 25,000 |
| B | 18,000 |
| B1 | 17,000 |

МАССА, КГ

0,080

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

| | |
|------------|------------------------------|
| ABC | NA 4904 2RS |
| FAG | NA 4904 2RSR |
| INA | NA 4904 2RSR |
| TORRINGTON | NA 4904 2RS |
| IKO | NA 4904 UU |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|--|-----------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 19,400 кН |
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 22,400 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu | 2,650 кН |

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Предельная частота вращения | 7500 об/мин |
|-----------------------------|-------------|