


Подшипники

NA 4907.2RS SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

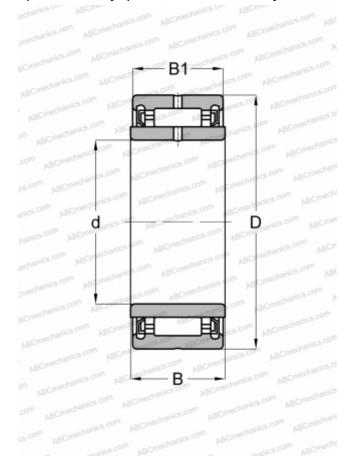

Технические характеристики

• •	
РАЗМЕРЫ, ММ	
d	35,000
D	55,000
D1	42,000
В	21,000
B1	20,000
масса, кг	0,180
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	SKF
АНАЛОГИ	
ABC	NA 4907 2RS
FAG	NA 4907 2RSR
INA	NA 4907 2RSR
TORRINGTON	NA 4907 2RS
IKO	NA 4907 UU
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая	27,000 кН
грузоподъёмность, С	
Номинальная статическая	43,000 kH

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Предельная частота вращения	4800 об/мин

5,300 kH

грузоподъёмность, Со

Предел усталостной прочности, Ри

