


NA 4908.2RS SKF

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

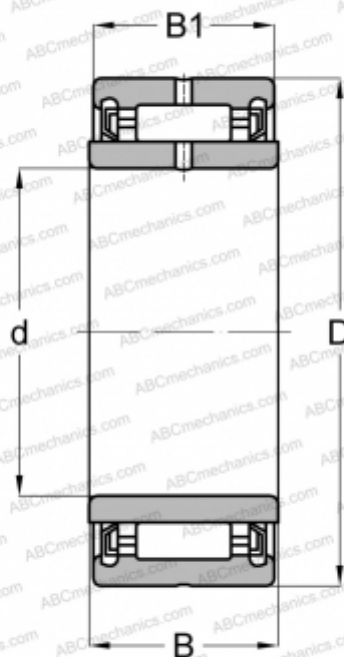

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	62,000
D1	48,000
B	23,000
B1	22,000

МАССА, КГ

0,250

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

АНАЛОГИ

ABC	NA 4908 2RS
FAG	NA 4908 2RSR
INA	NA 4908 2RSR
TORRINGTON	NA 4908 2RS
IKO	NA 4908 UU

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	36,900 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	58,500 кН
Предел усталостной прочности, Pu	7,100 кН

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4000 об/мин
-----------------------------	-------------