


## NA 4908 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Однорядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

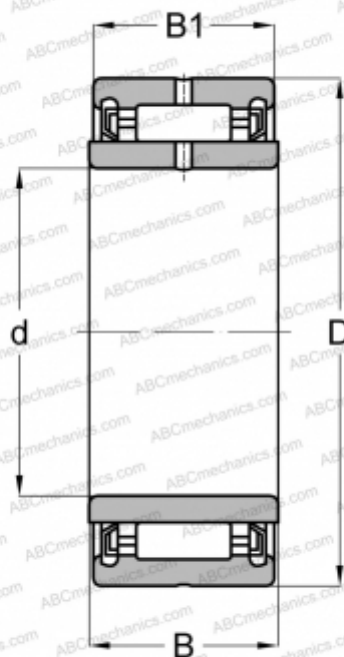

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	40,000
D	62,000
B	23,000
B1	22,000

#### МАССА, КГ

0,245

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 4908 2RS</a>
FAG	<a href="#">NA 4908 2RSR</a>
INA	<a href="#">NA 4908 2RSR</a>
SKF	<a href="#">NA 4908.2RS</a>
TORRINGTON	<a href="#">NA 4908 2RS</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	37,200 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	58,400 кН