


## NA 6902 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

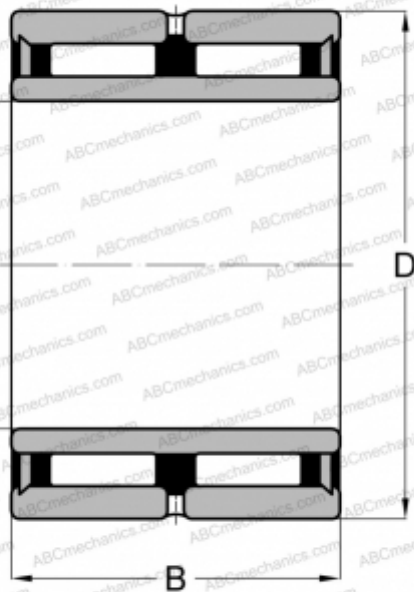

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	15,000
D	28,000
B	24,000
B1	23,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC [NA 6902 2RS](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	18,500 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	27,100 кН