


## NA 69/22 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, С механически обработанными кольцами, с бортами, с внутренним кольцом, С уплотнениями 2RS, метрические

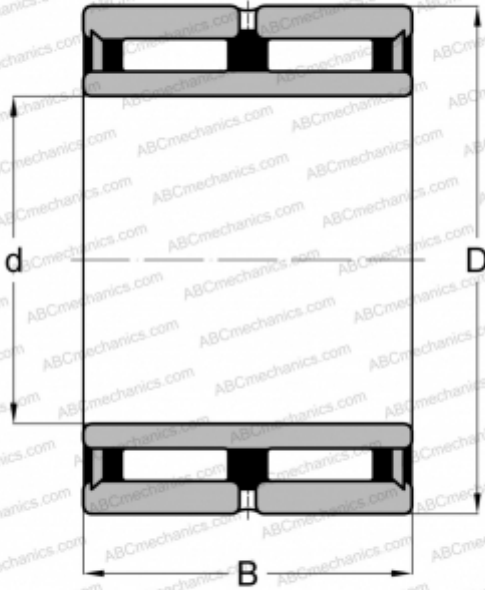

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	22,000
D	39,000
B	31,000
B1	30,000

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">NA 69/22 2RS</a>
-----	------------------------------

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	33,800 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	52,000 кН