


GBR 162416 UU IKO

Игольчатые роликовые подшипники

ТИП: Роликоподшипники, Игольчатые, Двухрядные, С механически обработанными кольцами, без бортов, без внутреннего кольца, С молоточкообразными роликами, манжетные уплотнения с двух сторон, дюймовые

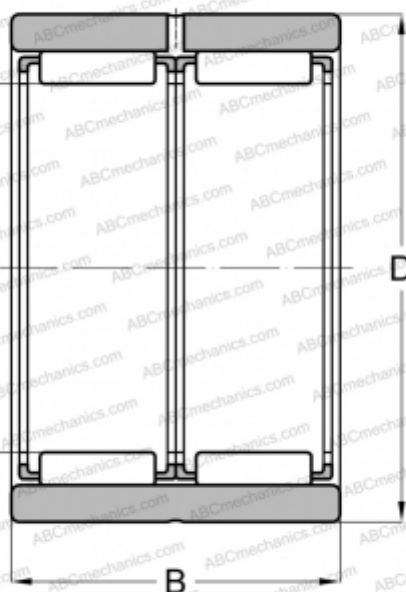

Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ

d	25,400
D	38,100
B	25,400

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[IKO](#)

АНАЛОГИ

McGill [GR-16-SS](#)

РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	31,000 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	46,100 кН

СОПУТСТВУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

LRBZ 121616