


## 81164 M SKF

Цилиндрические упорные роликоподшипники

ТИП: Роликоподшипники, Упорные, Цилиндрические, Одинарные

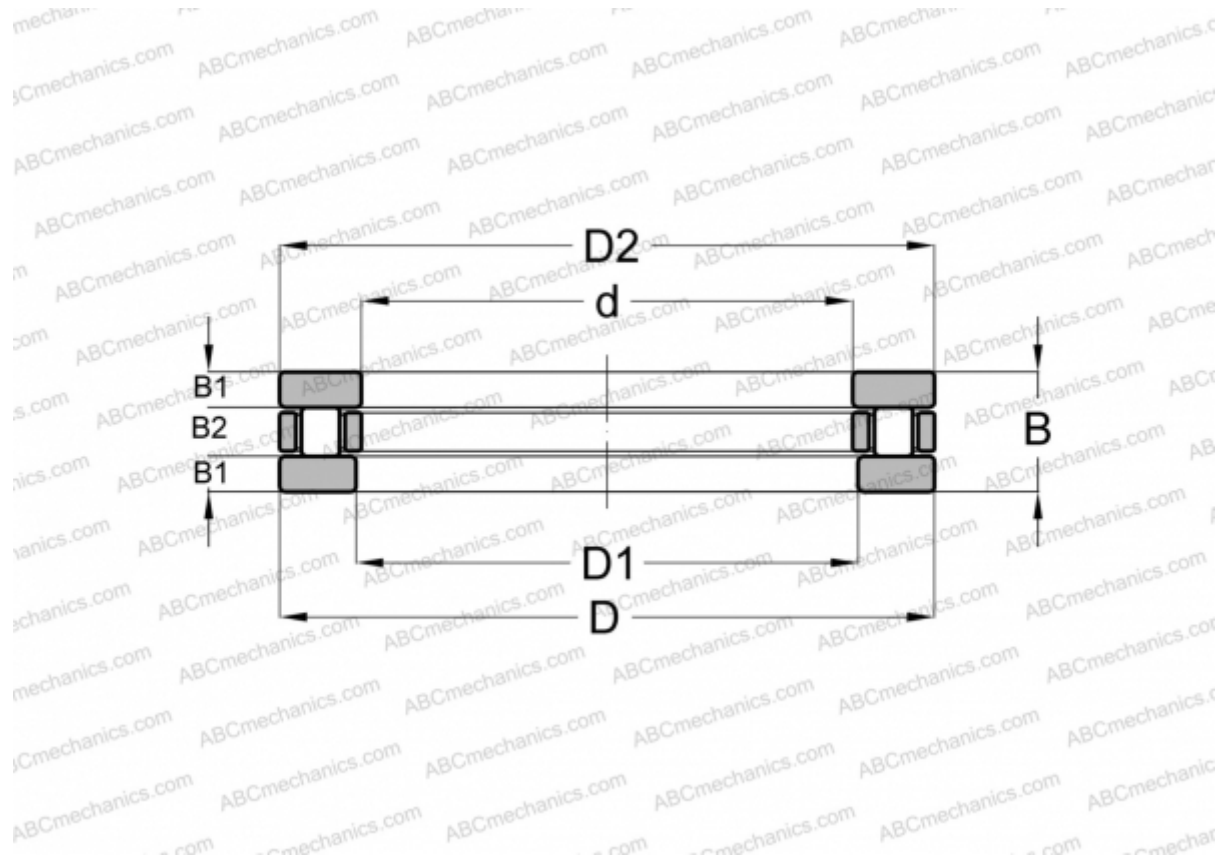

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

|    |         |
|----|---------|
| d  | 320,000 |
| D  | 400,000 |
| D1 | 324,000 |
| D2 | 396,000 |
| B  | 63,000  |
| B1 | 19,000  |
| B2 | 25,000  |

**МАССА, КГ** 18,000

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ** [SKF](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |            |
|--|------------|
| Номинальная динамическая грузоподъёмность, C | 880,000 кН |
|--|------------|

#### ВКЛЮЧЕННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

К 81164 M, WS 81164, GS 81164

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

|  |             |
|--|-------------|
| Номинальная статическая грузоподъёмность, Co | 4650,000 кН |
| Предел усталостной прочности, Pu             | 345,000 кН  |
| Номинальная частота вращения                 | 400 об/мин  |
| Предельная частота вращения                  | 800 об/мин  |