


## KR 19 PPX SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

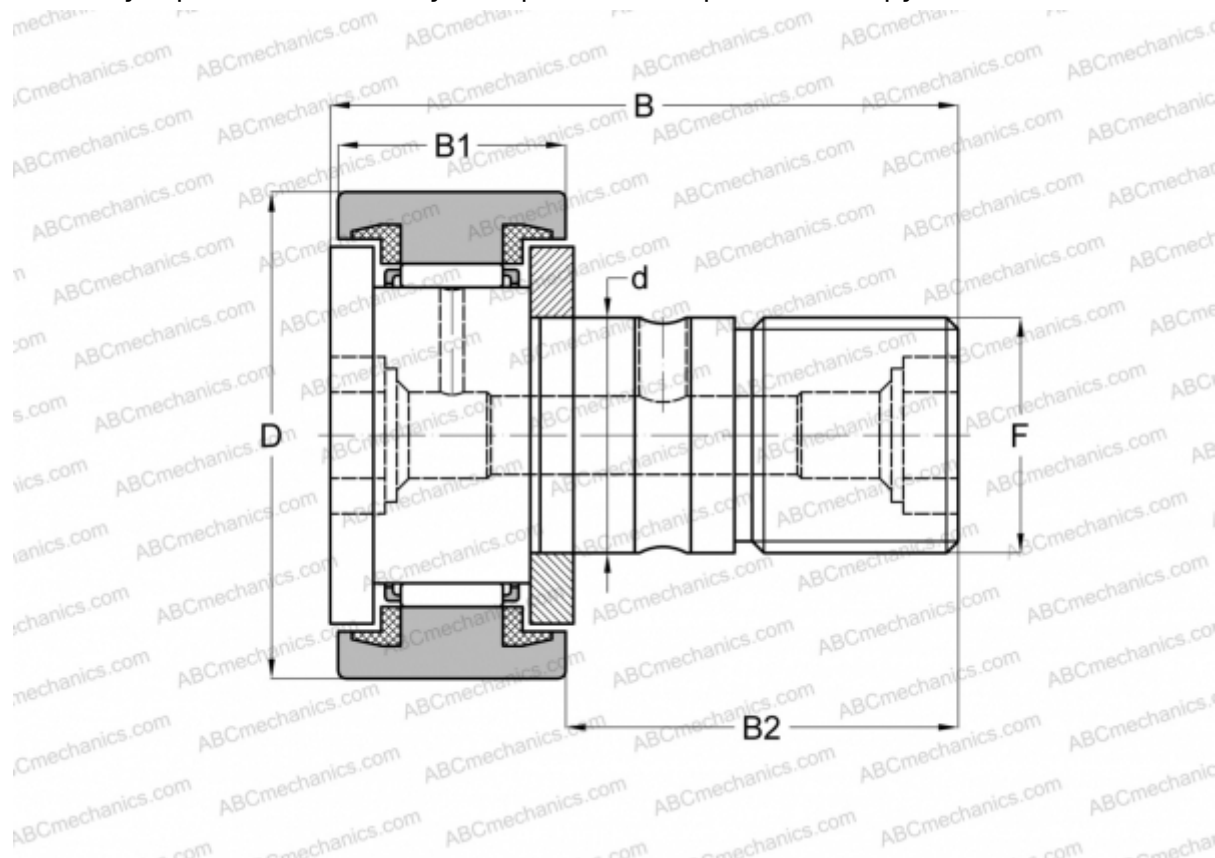

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	19,000
B	32,000
B1	11,000
B2	20,000
F	M8

#### МАССА, КГ

0,029

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">KR 19 PPX</a>
FAG	<a href="#">KR 19C DZ 2RS/ NAKD 19 DZ</a>
INA	<a href="#">KR 19 PPX</a>
IKO	<a href="#">CF 8 UU</a>

#### АНАЛОГИ

McGill

[MCFR-19-SX](#)

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	3,470 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	3,800 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,415 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	5600 об/мин
-----------------------------	-------------