


## Подшипники

## CF 12 UU IKO

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, пластмассовые упорные шайбы с двух сторон, цилиндрическое наружное кольцо

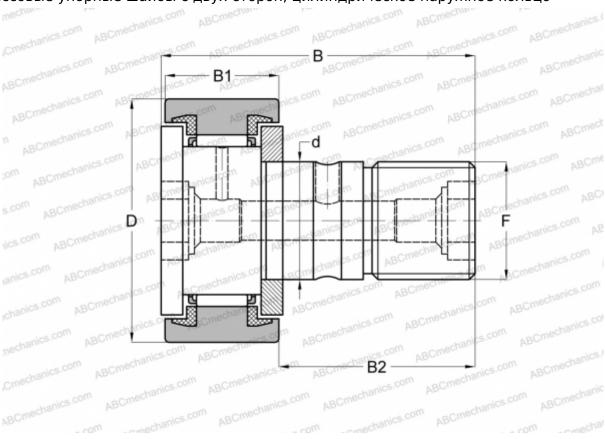

## Технические характеристики

РАЗМЕРЫ, ММ	
d	12,000
D	30,000
В	40,200
B1	14,000
B2	25,000
F	M12x1.5
масса, кг	0,095
производитель	<u>IKO</u>
АНАЛОГИ	
ABC	KR 30 PPX
FAG	KR 30C DZ 2RS/ NAKD 30 DZ
INA	KR 30 PPX
SKF	KR 30 PPX

## **АНАЛОГИ**

MCGIII	MCFR-30-5X
РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ	
Номинальная динамическая грузоподъёмность, С	7,910 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Со	9,790 кН

