


## KRV 19 SKF

Опорные ролики с цапфой

ТИП: Роликоподшипники, Опорные ролики с цапфой, С осевым центрированием, без сепаратора, двусторонние щелевые уплотнения

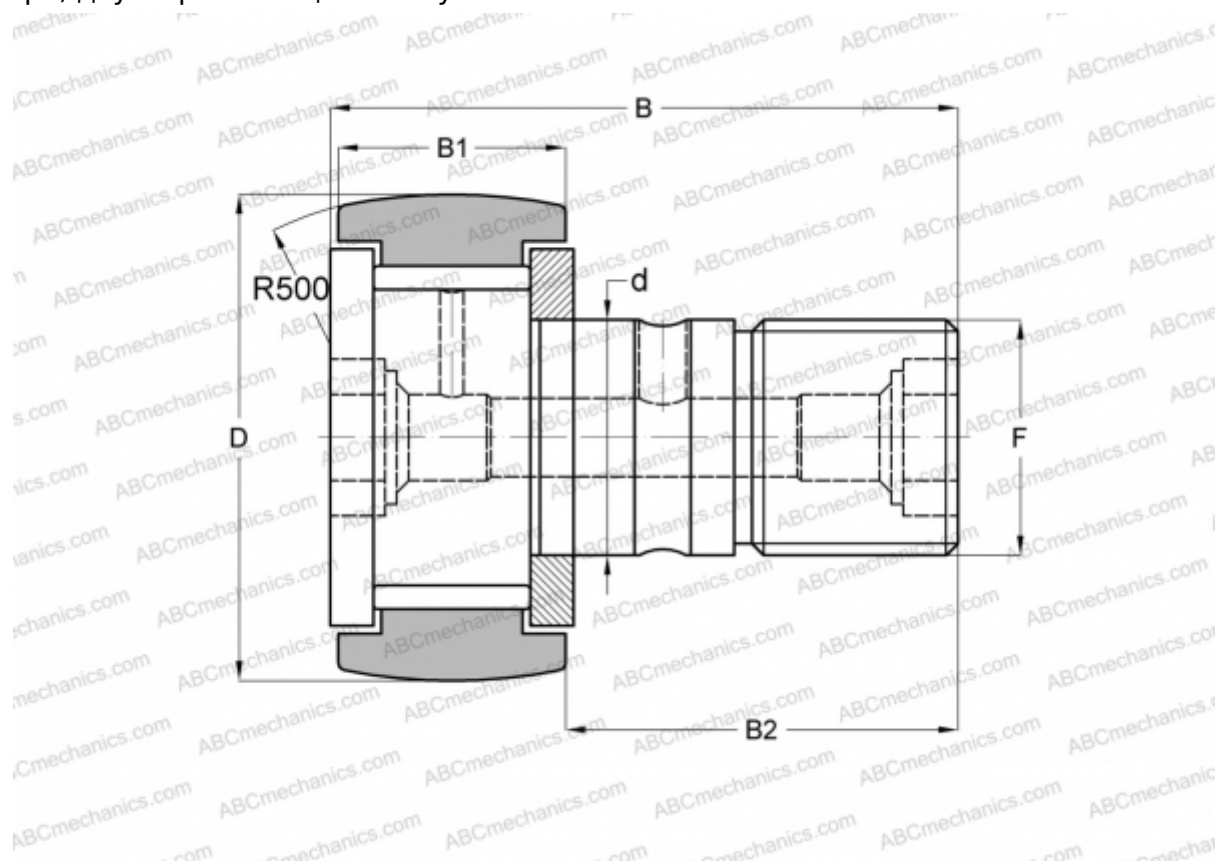

### Технические характеристики

#### РАЗМЕРЫ, ММ

d	8,000
D	19,000
B	32,000
B1	11,000
B2	20,000
F	M8

#### МАССА, КГ

0,031

#### ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

[SKF](#)

#### АНАЛОГИ

ABC	<a href="#">KRV 19</a>
INA	<a href="#">KRV 19</a>
IKO	<a href="#">CF 8 VR</a>
McGill	<a href="#">MCF-19</a>

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Номинальная динамическая грузоподъёмность, C	5,280 кН
Номинальная статическая грузоподъёмность, Co	8,000 кН
Предел усталостной прочности, Pu	0,880 кН

#### РАСЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ

Предельная частота вращения	4000 об/мин
-----------------------------	-------------

#### ЗАМЕНЯЕТ

KRV 19 B